


## Servicio Web de Programación Dinámica: Instalación de Wordpress + Plugin SQLite Integration

El servicio de programación dinámica que ofrece el CSIRC está orientado al personal de la UGR que tiene conocimientos de programación y que, o bien quiere crear su propia página web personal con contenido dinámico, o bien desea utilizar aplicaciones como Wordpress, Joomla, Drupal, etc, como herramienta para crear y gestionar el contenido de su página web personal.

Una de las aplicaciones más demandadas por los usuarios es Wordpress. A continuación detallamos los pasos para descargar e instalar dicha aplicación:

1. Descargue la última versión disponible de Wordpress:  
<https://wordpress.org/download/>
2. Descargue la última versión disponible del Plugin SQLite Integration:  
<https://es.wordpress.org/plugins/sqlite-integration/>
3. Descomprima ambos paquetes en su equipo.
4. Copie la carpeta la carpeta **sqlite-integration** dentro de la carpeta **/wordpress/wp-content/plugins/**, de modo que la estructura de directorios quede de la siguiente manera:

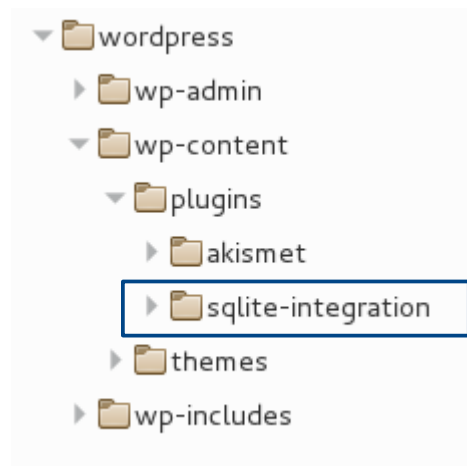

5. Mueva el archivo **db.php**, ubicado dentro **sqlite-integration**, al directorio **/wordpress/wp-content/**
6. Cree los directorios **databases** y **uploads** dentro del directorio **/wordpress/wp-content/**.
7. Renombre el fichero **wp-config-sample.php** a **wp-config.php** y añada las siguientes líneas:


```
define('DB_TYPE','sqlite');  
define('DB_COLLATE','');
```

Una vez realizados estos pasos solo nos queda subir el directorio **/wordpress** a nuestro espacio personal, para ello vamos a detallar como hacerlo con usando el cliente FTP Filezilla (<https://filezilla-project.org/>) :


1. Conéctese a **ftppwd.ugr.es** con el usuario y contraseña de su cuenta de correo institucional.



2. Suba su carpeta **wordpress** ubicándola dentro del directorio **public\_html**.

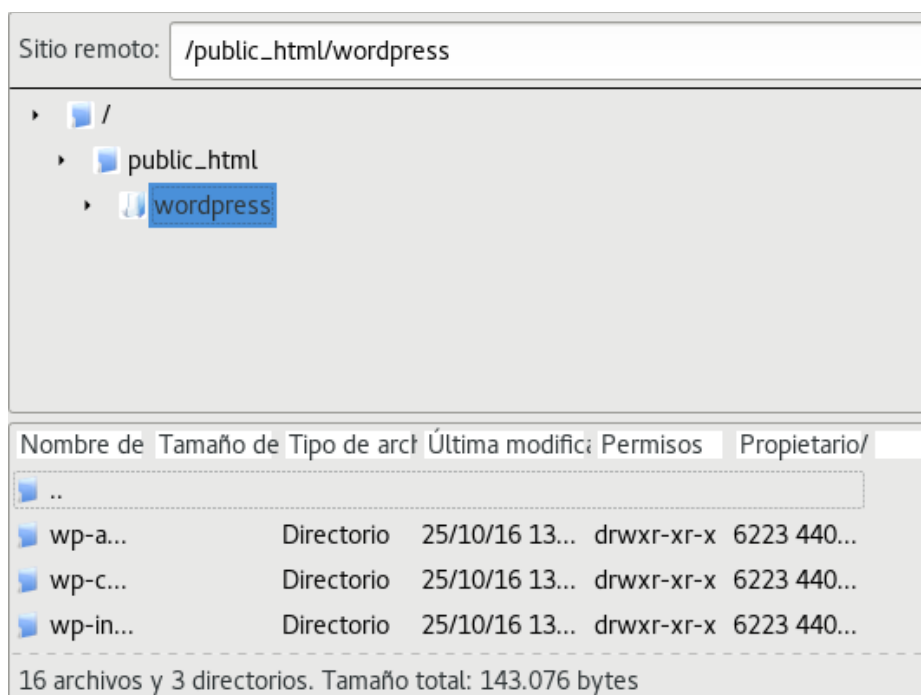

3. Compruebe que los permisos de los directorios son **755**, si no fuese así, haga clic con el botón derecho sobre el directorio wordpress, seleccione **atributos del archivo**, y establezca en valor numérico 755, seleccionando las opciones para incluir subdirectorios y archivos.  
(Vea Imagen 1)
4. Localice el archivo **db.php**, dentro de **wp-content** y cambie sus permisos a **644**.  
(Vea Imagen 2)

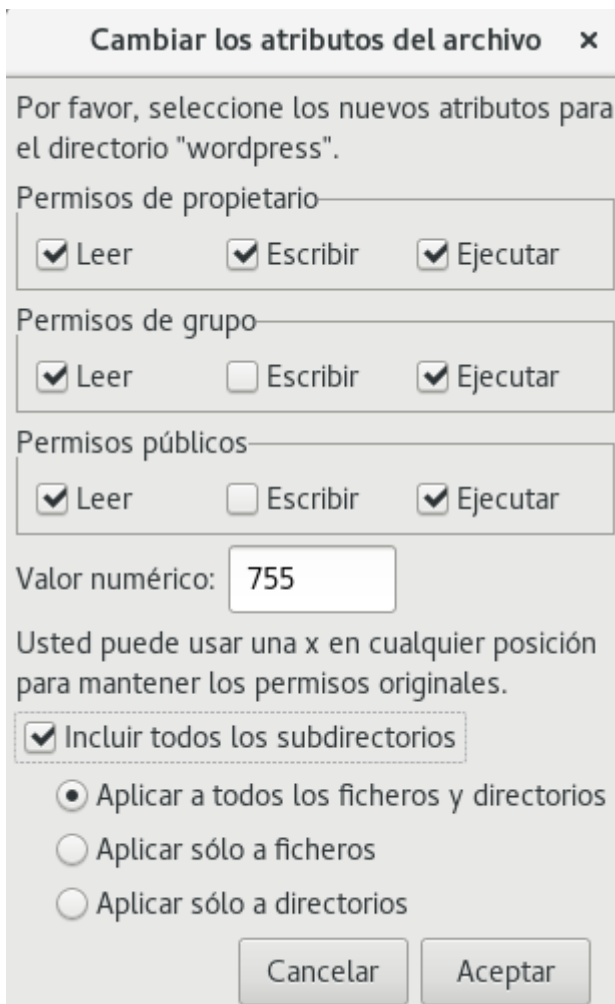

**Cambiar los atributos del archivo** x

Por favor, seleccione los nuevos atributos para el directorio "wordpress".

Permisos de propietario

Leer  Escribir  Ejecutar

Permisos de grupo

Leer  Escribir  Ejecutar

Permisos públicos

Leer  Escribir  Ejecutar

Valor numérico:

Usted puede usar una x en cualquier posición para mantener los permisos originales.


Incluir todos los subdirectorios

Aplicar a todos los ficheros y directorios

Aplicar sólo a ficheros

Aplicar sólo a directorios

Imagen 1

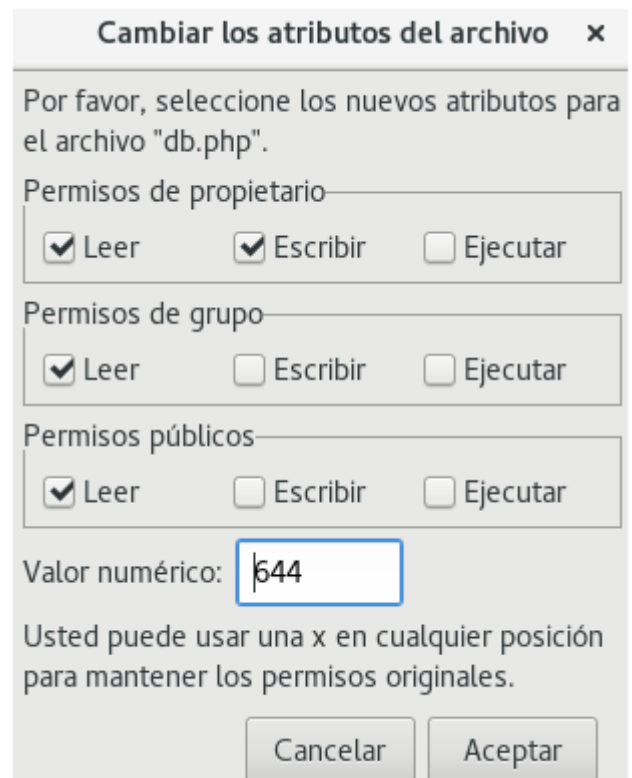

**Cambiar los atributos del archivo** x

Por favor, seleccione los nuevos atributos para el archivo "db.php".

Permisos de propietario

Leer  Escribir  Ejecutar

Permisos de grupo

Leer  Escribir  Ejecutar

Permisos públicos


Leer  Escribir  Ejecutar

Valor numérico:

Usted puede usar una x en cualquier posición para mantener los permisos originales.

Imagen 2

5. Por último accedemos a nuestra web instalada con Wordpress para su configuración.  
<http://wpd.ugr.es/~usuario/wordpress/>

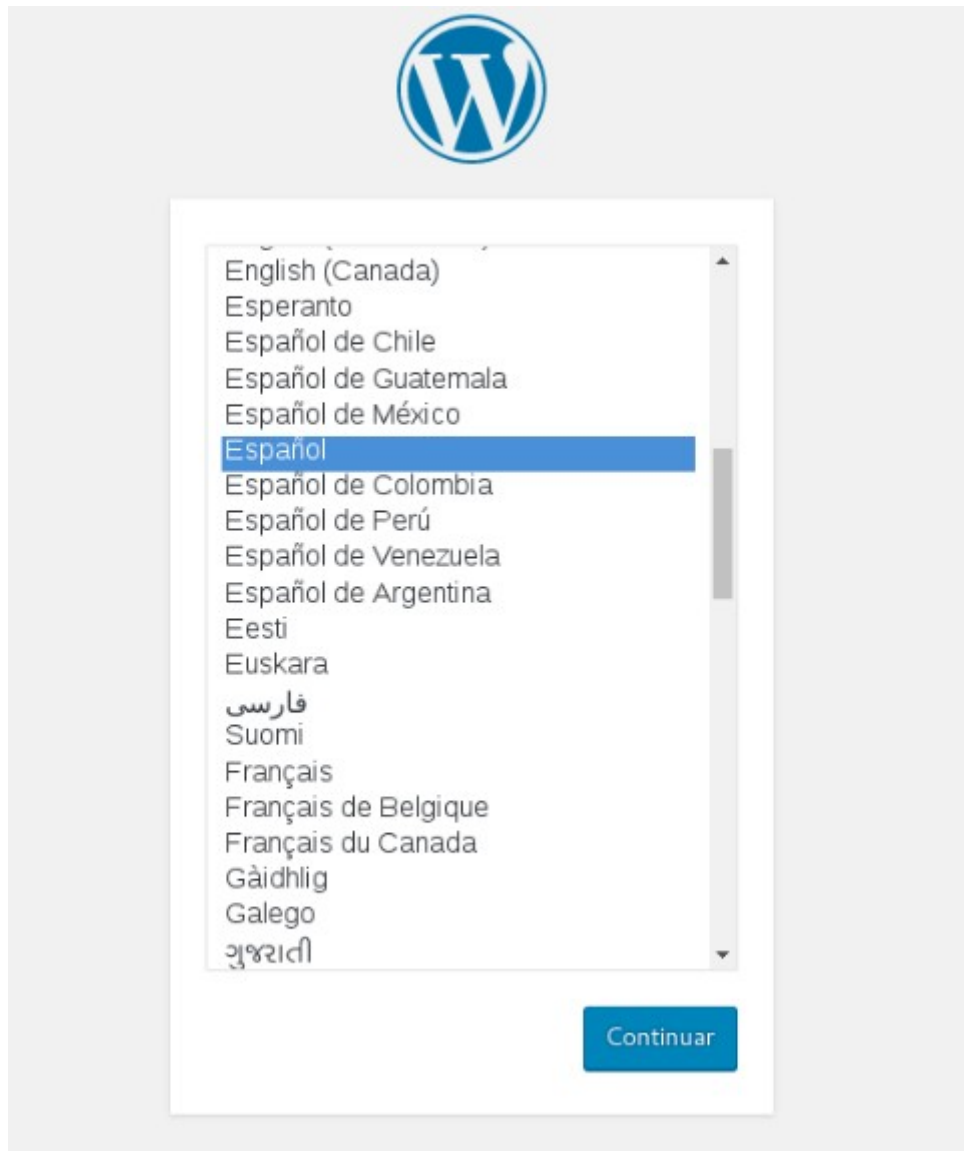

**Nota:**

*Las últimas versiones probadas son Wordpress 4.6.1 y Plugin SQLite Integration 1.8.1*